


Pytania od Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego:

1. Czy należy przewidzieć zabudowę pionów c.o. oraz korytek kablowych?
Odp. Tak. Panelami dekoracyjnymi zgodnie z opisem w pkt 1.4 Wymagań Inwestora.
2. Czy należy przewidzieć prostowanie ścian po demontażu paneli ściennych?
Odp. Tak. Zwrot użyty w pkt. 1.2 wymagań Inwestora „[...] przed ostatecznym wyrównaniem (i malowaniem) ścian i sufitów - należy przeprowadzić niezbędną korektę instalacji elektrycznej/sieci internetowej i ewentualnie innych” dotyczy wyrównania ścian po korekcie instalacji elektrycznej. Zamawiający nie przewiduje wykonania gładzi na ścianach, inne technologie służące wyrównaniu ścian pozostawia do decyzji Wykonawcy.
3. Proszę o rysunek drzwi wejściowych (brak załącznika nr.1).Prosimy o przesłanie.
Odp. Zapytanie ofertowe nie zawiera załącznika nr 1. Poniżej przesyłamy przykładowy schemat drzwi wejściowych, szczegółowe wymagania techniczne znajdują się w pkt. 1.3 Wymagań Inwestora. Pomiary należy dokonać podczas oględzin.

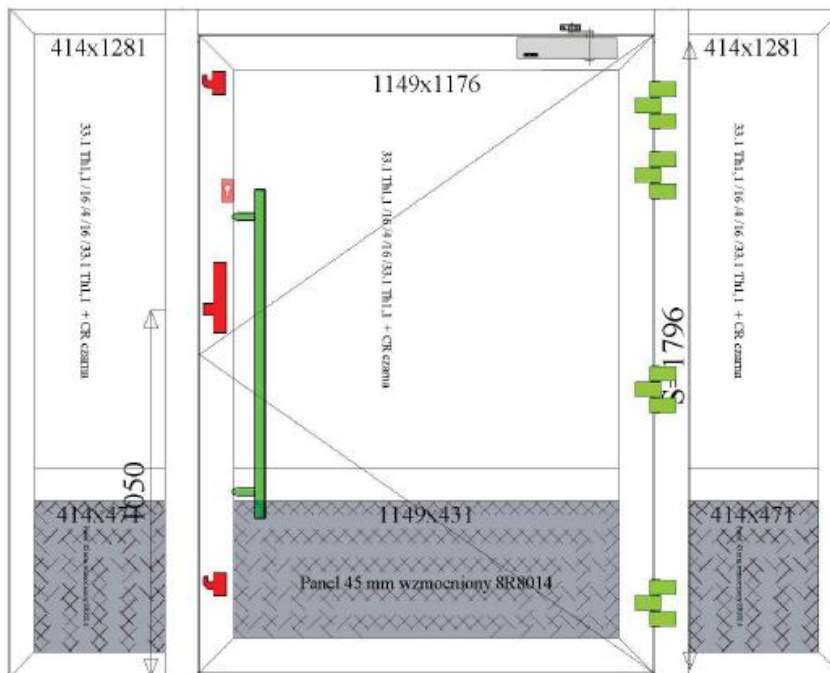

4. Prace nie mogą zaburzyć funkcjonowania przychodni(poczekalnia, rejestracja).W tym przypadku prace należy prowadzić weekendami.
Odp. Zgodnie z zapisem w Wymaganiach Inwestora prace nie mogą zaburzyć funkcjonowania przychodni (poczekalnia, rejestracja). Prace można wykonywać po zamknięciu przychodni.
5. Czy przewidują Państwo informatyków do odłączania komputerów na rejestracji?
Odp. Zamawiający wykona te prace we własnym zakresie.
6. Czy zabudowy meblowe na rejestracji należy usunąć?
Odp. Tak. Zdemontowaną zabudowę należy ponownie zamontować.

7. Na ścianach z panelami wiszą klimatyzatory. Czy Wykonawca ma przewidzieć demontaż i ponowny montaż(ściągnięcie oraz uzupełnienie czynnika)?
Odp. Zamawiający przewiduje demontaż i ponowny montaż we własnym zakresie.
8. Brak załącznika nr.3 dotyczącego wyposażenia meblowego. Prosimy o przesłanie.
Odp. Zapytanie ofertowe nie zawiera załącznika nr 3. Opis Wyposażenia meblowego znajduje się w pkt 1.5 Wymagań Inwestora. Łącznie meble / siedziska mają zapewnić 10 miejsc siedzących (w tym jedno podwójne) dla klientów rozlokowanych na całej powierzchni przychodni.
9. Czy jest możliwość wydłużenia terminu realizacji z uwagi na zamówienia(stolarka drzwiowa 6 tygodni , ślusarka aluminiowa około 7 tygodni)?
Odp. Nie. Termin realizacji wszystkich części zamówienia to 25/03/2024.
10. Czy w zakresie wykonywanych prac jest wykonanie — oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego?
Odp. Tak. Należy zachować funkcjonalność istniejącego oświetlenia ewakuacyjnego.
11. Czy istniejące instalacje ułożone w kanałach kablowych pozostają bez zmian?
Odp. Tak. Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.
12. Czy istniejące puszki na suficie pozostają bez zmian?
Odp. Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.